


# FRANGITORE E40-E50-E60

 *Sivo Ettore Srl*



Il **frangitore** è costituito da una carcassa in acciaio inox aisi 304, un motore elettrico per la frangitura ed un motore elettrico per l'alimentazione della camera di frangitura.

All'interno della carcassa è presente un rotore, ed una griglia con diametro più grande del rotore, in modo da creare una "camera di frangitura" nella quale vengono frante le olive, e per forza centrifuga, la pasta viene espulsa nella parte sottostante (scarico) del frangitore.

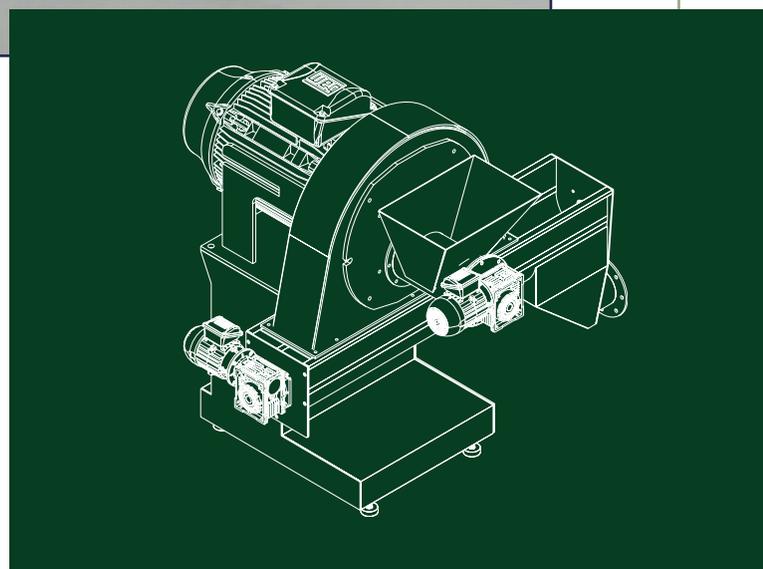

[sivoettore.it](http://sivoettore.it)

**SIVO ETTORE** srl

Vico Enrico Caruso, 13  
70037 RUVO DI PUGLIA (BA)  
tel. 0803615592 - [info@sivoettore.it](mailto:info@sivoettore.it)





Il **Frangitore** è costruito in modo da poter alloggiare al suo interno il **rotore a coltelli**, che genera un minor attrito all'interno della camera di frantumazione, e di conseguenza si creano minori assorbimenti, minor usura meccanica, e miglior qualità di olio.

Il frangitore è conforme alle norme di sicurezza, in quanto viene fornito provvisto di coperchio sulla tramoggia alimentatrice, e finecorsa posizionato a ridosso dello sportello di apertura, in modo da interrompere l'alimentazione una volta aperto il frangitore per qualsiasi tipo di intervento.

## ASSORBIMENTI ELETTRICI:

- Motore alimentatore frangitore 0,55KW
- Motore principale 30KW (E40) 37KW (E50) 45KW (E60)

## MODELLI:

- FRANGITORE E40 60 q.li/h 30KW
- FRANGITORE E50 90 q.li/h 37KW
- FRANGITORE E60 160 q.li/h 45KW

## DIMENSIONI:

le dimensioni indicate nelle immagini, sono indicative e diverse in base al tipo di applicazione del frangitore. Il cavalletto di sostegno può essere realizzato in base all'esigenza del cliente.

